

Decocem Patina

Οδηγίες Εφαρμογής
 Ημερομηνία Έκδοσης: 15/07/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 5η

Ειδική Χρωματιστή Πατίνα για προϊόντα σειράς Decocem



Η DECOCEM PATINA είναι ειδική Χρωματιστή Πατίνα, η οποία εφαρμόζεται πάνω στις επιχρισμένες με DECOCEM EFFECT επιφάνειες και προσδίδει τεχνοτροπία διακόσμησης. Εργαλεία εφαρμογής: πιστόλι, ρολό, πινέλο. Αφαιρείται με γυαλόχαρτο free cut No. 240 - 280. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

Χρήση

Σε Ξύλο, MDF¹, Σοβά, Γυψοσανίδα, Τσιμεντοσανίδα, Πλακάκι, Μέταλλο², Παλιές Βαμμένες επιφάνειες και Τοίχους. Δεν συνιστάται για Δάπεδα.

¹ Σε πάχος 10 χιλιοστά ή μεγαλύτερο

² Οι Μεταλλικές επιφάνειες δεν πρέπει να ταλαντώνονται

Αραιώση

Δεν απαιτείται. Εάν χρειαστεί, αραιώστε με νερό.

Κατανάλωση

150-200 gr/m².

Αποχρώσεις

Χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Πυκνότητα	1,04 kg/l

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία «Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος», Τύπος Δ] είναι 200 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 199 g/l.

Οδηγίες Εφαρμογής

ΒΗΜΑ - 1 // ΑΣΤΑΡΩΜΑ - Προαιρετικά | Απαιτείται ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

- Για εφαρμογή σε δύσκολες επιφάνειες, όπως: γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, πλακάκι, μέταλλο και παλιές βαμμένες επιφάνειες απαιτείται αστάρωμα με το ειδικό χαλαζιακό αστάρι **DECOCEM PRIMER** (μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε χαλαζιακό αστάρι).
- Για εφαρμογή σε MDF και μεγάλες ξύλινες επιφάνειες, οι οποίες θα τεμαχιστούν μετά την εφαρμογή των προϊόντων **DECOCEM**, απαιτείται η χρήση του ειδικού χαλαζιακού ασταριού **DECOCEM PRIMER**.
- Για απορροφητικές επιφάνειες, όπως κακής ποιότητας MDF, κλπ συνιστάται η χρήση ασταριού **DECOCEM PRIMER**.
- Για έπιπλα κατασκευασμένα από πολύ καλής ποιότητας MDF η εφαρμογή ασταριού **DECOCEM PRIMER** είναι προαιρετική.
- Για εφαρμογή σε καινούργιες επιφάνειες από ξύλο, MDF καλής ποιότητας με χαμηλή απορροφητικότητα, σοβά και τοίχους, δεν είναι απαραίτητο το αστάρωμα και μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στο ΒΗΜΑ-2. Για ξεκούραστη εφαρμογή του **DECOCEM EFFECT** συνιστάται το αστάρωμα σε αυτές τις επιφάνειες.

Εφαρμόστε 1 στρώση 120-130 gr/m² **DECOCEM PRIMER** με σπάτουλα, πιστόλι, ρολό ή πινέλο.

Αραιώση: Προαιρετικά, με καθαρό νερό έως 50%, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε χαλαζιακό αστάρι.

Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει για περίπου 30-60 λεπτά το καλοκαίρι και πάνω από 1-2 ώρες το χειμώνα και προχωρήστε στο ΒΗΜΑ-2.

ΒΗΜΑ - 2 // ΦΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε 1 λεπτή στρώση 200-250 gr/m² **DECOCEM EFFECT** με σπάτουλα ή πιστόλι.

Η χρήση πιστολιού απαιτεί μπεκ 2,5 mm και αραιώση 10-15% με καθαρό νερό.

Η χρήση σπάτουλας δεν απαιτεί αραιώση.

Μετά από 1-2 ώρες το καλοκαίρι και τουλάχιστον 4 ώρες το χειμώνα προχωρήστε στο ΒΗΜΑ-3, δίχως τρίψιμο.

Decocem Patina

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

ΒΗΜΑ - 3 // ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε με σπάτουλα ή πιστόλι 1 παχιά στρώση **DECOCEM EFFECT** - σχεδόν διπλάσια ποσότητα από αυτή που εφαρμόσατε στο ΒΗΜΑ-2 (250-300 gr/m²) και αμέσως πατήστε την επιφάνεια με σπάτουλα κάνοντας κυκλικές και κοφτές κινήσεις προκειμένου να πετύχετε το ΕΦΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ της αρεσκείας σας. Για εφαρμογή με πιστόλι απαιτείται μπεκ 2,5 mm και αραίωση 10-15% με καθαρό νερό.

Για εφαρμογή με σπάτουλα δεν απαιτείται αραίωση.

Μετά από 6-8 ώρες το καλοκαίρι και πάνω από 12 ώρες το χειμώνα, τρίψτε τη στεγνή επιφάνεια με γυαλόχαρτο 240-320, αφαιρέστε τη σκόνη με αέρα και προχωρήστε στο ΒΗΜΑ-4, δίχως τρίψιμο.

ΒΗΜΑ - 4 // ΠΑΤΙΝΑ

Εφαρμόστε 1 στρώση 140-160 gr/m² **DECOCEM PATINA** με πιστόλι (μπεκ 1,6-1,8 mm), ρολό ή πινέλο στην απόχρωση της αρεσκείας σας, δίχως αραίωση. Μετά από 3-4 ώρες το καλοκαίρι και πάνω από 6 ώρες το χειμώνα, τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο No.240-280, προκειμένου να αφαιρέσετε την πατίνα και να φτάσετε στο επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα διχρωμίας. Αφαιρέστε τη σκόνη τριψίματος με αέρα, σκεκάρτε την επιφάνεια εάν το εφέ πατίνας είναι της αρεσκείας σας και προχωρήστε στο επόμενο στάδιο.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε επιπλέον διορθωτικές αφαιρέσεις πατίνας χρησιμοποιήστε μαλακό εύκαμπτο σφουγγάρι τριψίματος, αφαιρέστε ξανά τη σκόνη τριψίματος με αέρα και προχωρήστε στο ΒΗΜΑ-5.

ΒΗΜΑ - 5 // ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ – Υποχρεωτικά

Η χρήση βερνικιού συνιστάται για αλλαγή στο ματάρισμα ή για εφαρμογές με αυξημένες απαιτήσεις σε: αδιαβροχοποίηση, πλυστικότητα, μείωση απορροφητικότητας σε ρύπους και λεκέδες, προστασία έναντι χημικών και οικιακών καθαριστικών, προστασία κατά της υγρασίας, της μούχλας ή/και της πρόσληψης μικροβίων/μυκητών στην επιφάνεια.

i) **ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Σε οποιαδήποτε επιφάνεια, εφαρμόστε με πιστόλι 1 απλή και 1 σταυρωτή στρώση **Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου 4401-05-10-20-45-A** με **Σκληρυντή 4400-B** ή βερνίκι νερού **DUROMAT W 1110-20-40-55**. Εάν πρόκειται για κάθετες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε το θιξοτροπικό βερνίκι νερού

DUROMAT W 1120-40 THIX. Εάν οι επιφάνειες είναι σε περιβάλλον με έντονη υγρασία, χρησιμοποιήστε με πιστόλι, ρολό ή πινέλο το Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

Σε τοίχους, εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι 2 στρώσεις βερνίκι νερού **DUROMAT W 1110-20-40-55** ή **DECOCEM VARNISH ΣΑΤΙΝΕ** ή **PETRACRYL AQUA MAT**.

Σε τοίχους μπάνιων και γενικότερα σε χώρους με έντονη υγρασία, εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι 2-3 στρώσεις βερνίκι νερού **DECOCEM VARNISH ΣΑΤΙΝΕ** ή Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

ii)

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σε οποιαδήποτε επιφάνεια, εφαρμόστε με πιστόλι 1 απλή και 1 σταυρωτή στρώση βερνίκι νερού **AQUACARE GEL FC420** ή Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**. Εάν χρησιμοποιήσετε πινέλο ή ρολό εφαρμόστε 2 στρώσεις από το Αδιάβροχο & Υδατοαπωθητικό βερνίκι νερού **AQUACARE MAT / ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** ή **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

Σε τοίχους, εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι 2-3 στρώσεις Αδιάβροχο & Υδατοαπωθητικό βερνίκι νερού **AQUACARE MAT / ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** ή **PETRACRYL AQUA MAT** ή **DECOCEM VARNISH ΣΑΤΙΝΕ** ή Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.



Decocem Patina

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Συσκευασίες


Βάση TR	1/1	2,5/1 ^{ΕΠ}	8 kg. ^{ΕΠ}
---------	-----	---------------------	---------------------

^{ΕΠ} Τα προϊόντα και οι συσκευασίες που επισημαίνονται με ΕΠ, διατίθενται μόνο κατόπιν ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η ποσότητα και η τιμή.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

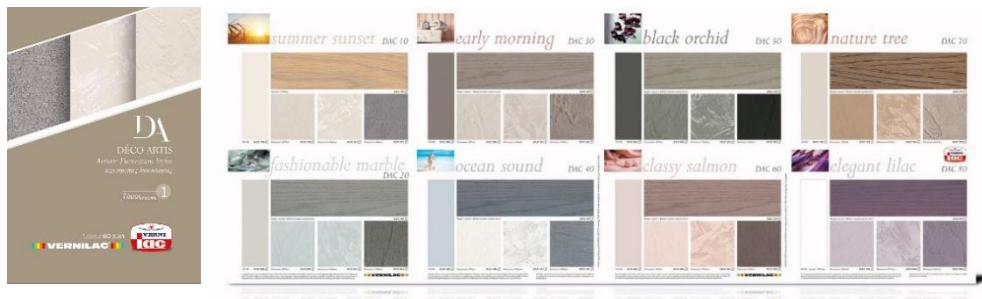

Για την παραγωγή του χρωματολογίου DECO ARTIS χρησιμοποιήθηκε το Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου 4405-A + 4400-B.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 3 από 4 / Page 3 from 4

