




Yacht varnish

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 12η

Βερνίκι θαλάσσης υψηλών αντοχών με προστασία UV

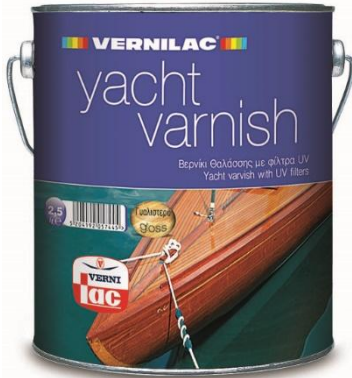

Το YACHT VARNISH είναι αδιάβροχο, διαφανές βερνίκι θαλάσσης, κατάλληλο για την προστασία ξύλινων κατασκευών εξωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται εύκολα σε σκληρά και μαλακά ξύλα και συνιστάται ιδιαίτερα για σκάφη και ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, παντζούρια, κ.λπ., που δέχονται έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις. Το YACHT VARNISH περιέχει φίλτρα UV που προστατεύουν την ξύλινη επιφάνεια από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και απλώνει θαυμάσια χωρίς να «τρέχει», σχηματίζοντας μία σκληρή και ταυτόχρονα ανθεκτική μεμβράνη που προσφέρει μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί.

Προεργασία

Σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες (παρθένα ξύλα), εάν επιθυμείτε αποτελεσματική και μακροχρόνια προστασία από τους μύκητες, τις μπλε κηλίδες, το σαράκι και τους τερμίτες πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσετε πρώτα το συντηρητικό εμποτισμού TIMBERTONE GUARD της VERNILAC. Στη συνέχεια, για ανάδειξη της φυσικής απόχρωσης του ξύλου, εφαρμόστε 2-3 χέρια YACHT VARNISH. Εάν επιθυμείτε να χρωματίσετε την ξύλινη επιφάνεια, εφαρμόστε 2 χέρια έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού TIMBERTONE CLASSIC ή AQUALASUR PLUS, πριν την εφαρμογή του YACHT VARNISH. Για τη συντήρηση ξύλινων επιφανειών ήδη βαμμένων με βερνίκια σε καλή κατάσταση, λειάνετε ελαφρά με κατάλληλο γυαλόχαρτο, καθαρίστε από τυχόν σκόνες και εφαρμόστε 1-2 χέρια YACHT VARNISH.

Αραίωση

Έως 10% κατ' όγκο, με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	95±5 sec (CF4, 25°C)
Πυκνότητα	0,980±0,005 kg/lit (20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Στη συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless ένα ή δύο χέρια YACHT VARNISH.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C και υγρασία 50%, πάχος βαφής 40μm. Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

Απόδοση

Περίπου 12 m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στιλπνότητα

Διατίθεται σε γυαλιστερό, σε σατινέ και σε ματ.

Αποχρώσεις

Χρωματίζεται σε 88 MONTEPNEΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό N1 ή ΑΣΕΤΟΝ της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Yacht varnish

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 12η

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ε «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου», Τύπος Δ] είναι 400 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 399 g/l.

Συσκευασίες

Γυαλιστερό	750 ml.	2,5 lt.
Σατινέ	750 ml.	2,5 lt.
Ματ	750 ml.	2,5 lt.
Γυαλιστερό Βάση TR	750 ml.	2,25 lt.
Σατινέ Βάση TR	750 ml.	2,25 lt.
Ματ Βάση TR	750 ml.	2,25 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2